

Säker vapenförvaring

När skjutvapen inte brukas skall de enligt lag förvaras i säkerhetsskåp eller i något annat lika säkert förvaringsutrymme. Bestämmelser om vapenförvaring finns i Vapenlagen (1996:67), i Vapenförordningen (1996:70) samt i Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vapenlagstiftningen (RPSFS 2000:63 / FAP 551-3).

Säkerhetsskåp

Med säkerhetsskåp avses godkänt säkerhetsskåp enligt Svensk Standard SS 3492 alternativt förvaringsutrymme med högre inbrottskydd än säkerhetsskåp, exempelvis godkända värdeskåp eller valv.

Vid tillståndsgivning kan polismyndigheten kräva att sökanden uppvisar inköpskvitto eller intyg om att säkerhetsskåp har installerats.

Beträffande säkerhetsskåp som innehades före den 1 juli 2000 och där kvitto inte kan uppvisas, bör sökanden kunna ange fabrikat och beteckning på skåpet.

Lika säkert förvaringsutrymme

Med s.k. lika säkert förvaringsutrymme avses skåp som uppfyller de åtta krav som anges i RPSFS 2000:63. Detta innebär bl.a. att skåpet skall vara konstruerat i 4 mm stålplåt och ha en borrhärdad låsmekanism och en separat säkringsmekanism som skyddar mot inslagning av låset.

Förvaras skjutvapen i lika säkert förvaringsutrymme kan polismyndigheten kräva att sökanden styrker med intyg att förvaringsutrymmet uppfyller kraven i RPSFS 2000:63.

Skåp godkända enligt äldre RPS-norm för säkerhetsskåp uppfyller kraven enligt ovan och är således fortfarande godkända för vapenförvaring.

Förankring

Ett skåp som utan vapen har en vikt som understiger 150 kg skall vara förankrat i byggnadsstommen. Ett sådant skåp kan som alternativ till förankring förses med tyngder så att vikten 150 kg uppnås.

Förankringen skall ge minst samma motstånd mot lossbrytning av skåpet som fordras för skåpets forcering.

Säkerhetsskåp

Definition: Kraftiga plåtskåp (4mm) konstruerade för att skydda innehållet i skåpet mot inbrott dock på en lägre nivå än värdeskåpen. Säkerhetsskåp har inget brandskydd.

Standard: SS 3492


Testanstalt: Svenska Stöldskyddsföreningen

Testkrav: Skåpet skall vid provning motstå angrepp med olika verktyg av kraftigare typ (t ex bräckjärn, slägga, bultsax, brytspett) under minst 10 min.

Vid denna provning får 2 personer samtidigt angripa skåpet. Skåpets plåtskikt (minst 4 mm) får efter provning ej uppvisa en upphuggen längd på mer än 70 mm. Eventuella fogar skall vara minst lika starka som materialet i övrigt.

Genomföringar för larm och dylikt får finnas om de oavsett hålstorlek är så utformade att de ej försvagar konstruktionen. Öppningar skall vara så utformade att de inte medger möjlighet att ta ut eller föra in material i skåpet.

Skåp med en vikt under 150 kg skall vara försett med anordning för förankring i vägg eller golv.

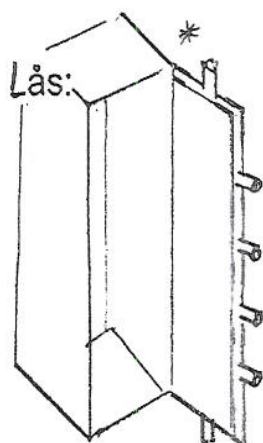

Säkerhetsskåp skall ha lås som klarar avancerade försök till dyrkning, manipulation, inslagning etc. Dvs samma krav som gäller för lås till värdeskåp.

Låsning skall inte kunna ske förrän låsverket försatts i spärrat läge. Omställbara lås skall vara omställbara av brukaren. Varje lås skall ha ett praktiskt användbart variationstal om minst 50.000. Låsregel för dörr skall vara avlastad. I regelverket skall finnas separat spärrmekanism som aktiveras vid inslagning, sprängning. **låsning ska ske uppåt, sida och neråt.*

Skyddsobjekt: Vapen, mediciner, tobak, videofilmer, AV-utrustning, hemliga handlingar, nycklar, verktyg, mätinstrument.